


L001N

LINEAL MINI ZEUS V 18W NW



- Cuerpo de aluminio lacado en color blanco mate.
- Driver interno aislado que garantiza una larga vida útil.
- Garantía: 3 años - Ampliable



18 W



120 lm/W



50000 h



>80



IK02



<20



120°



-20 / 40 °C



SAMSUNG

APLICACIONES



COMERCIAL



RESIDENCIAL

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	2.160 lm
Intensidad luminosa máxima:	4.500 cd
Eficacia luminosa	120 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Grado de deslumbramiento	UGR <20
Ángulo de apertura	120 °
Tipo LED	SAMSUNG
Número de LEDs	108
Agrupamiento MacAdam	2

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	18 W
Grado protección IP	IP40
Grado protección IK	IK02
Factor de potencia	0,95
Vida	50.000 h L80B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase II

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación	Superficie
Formato	Rectangular
Ancho	606 mm
Largo	40 mm
Alto/Fondo	40 mm
Peso	500 gr

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Material del difusor	PMMA - Opal
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C


EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302404


CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS

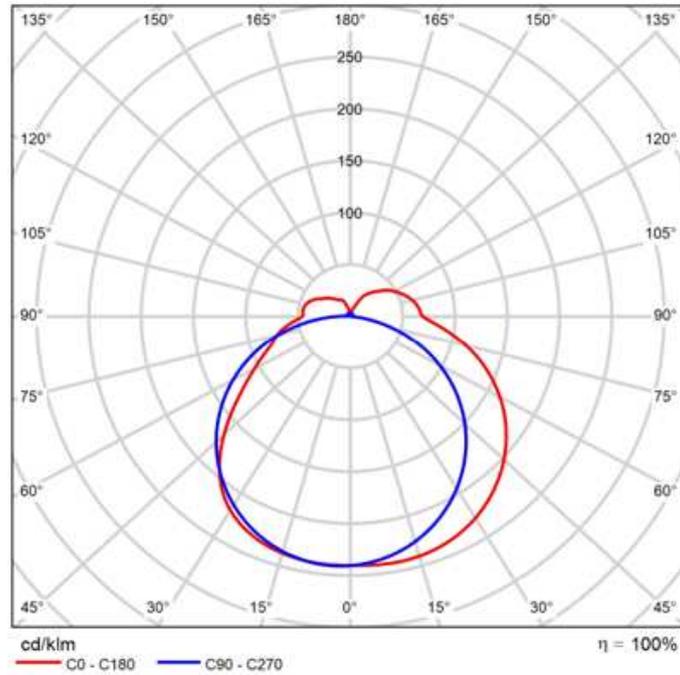

FOTOS



www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia
Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.



ENLACES/DESCARGAS

