

## V203Np

### Vial LED Elegant ECO 30W-65W Aj Prog NW

- Carcasa fabricada en aluminio fundido a alta presión ultra resistente a la corrosión.
- Tratamiento basado en recubrimiento de polvo de poliéster resistente a los rayos UV.
- Vidrio plano reforzado de alta transmitancia lumínica.
- Sistema de apertura Tool-Less que permite abrir la luminaria sin necesidad de herramientas
- Garantía: 5 años - Ampliable



55 W



130 lm/W



100000 h



>70




IK08



-20 / 40 °C



Cree XP-G3



Meanwell



230 / 240 V

#### APLICACIONES



URBANA



VIAL



RESIDENCIAL



JARDÍN

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

#### DATOS TÉCNICOS

Flujo lumínico	7.150 lm
Eficacia luminosa	130 lm/W
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>70
Parpadeo	Sin parpadeo
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	36
Agrupamiento MacAdam	5

#### DATOS ELÉCTRICOS

Potencia consumida	55 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK08
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L70B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

#### DATOS DIMENSIONALES

Formato	Rectangular
Largo exterior	193 mm
Ancho exterior	152 mm
Alto/Fondo	92 mm
Peso	4,20 Kg

#### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Color	RAL7022
Material del difusor	Cristal templado
Tipo driver/equipo	Meanwell
Temperatura de funcionamiento	-20 ~ 40 °C

#### EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E
Número de registro EPREL	1302808

#### CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE	Si
Marcado ENEC	Si
Reciclable	Si

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)




Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.


## DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Elegant Eco tiene las mismas prestaciones que el modelo Elegant. La diferencia de la misma, son las líneas mas suaves. Se realiza el mantenimiento sin herramientas, y está preparada para la instalación de nuevas tecnologías. Características especiales: Carcasa fabricada en aluminio, adaptada a la norma ANSI C136.41, posibilidad de añadir un conector especial estandarizado para instalar en la propia Luminaria LED. Sistema de apertura y cierre SAFE MAINTENANCE TECHNOLOGY

## MEDIDAS EN mm

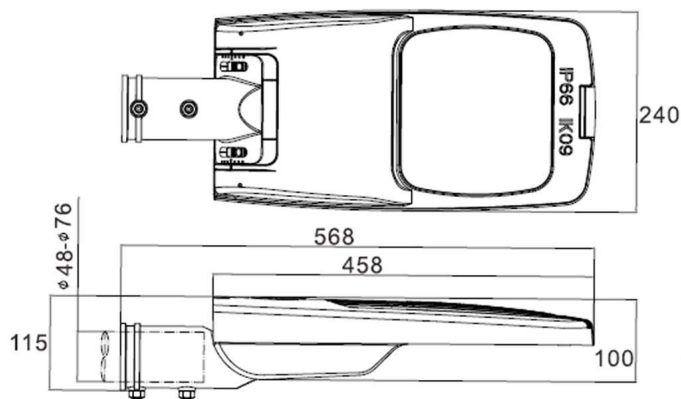

## ÓPTICAS

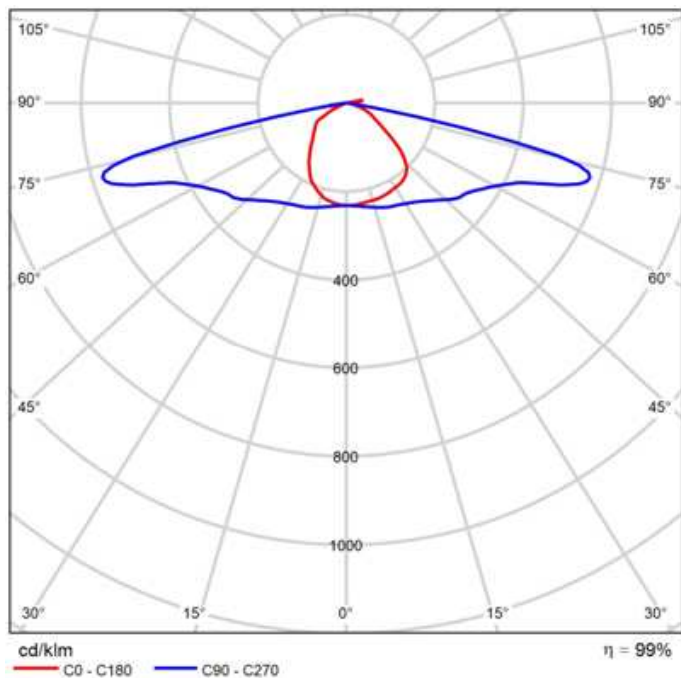

[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.

FOTOS



ENLACES/DESCARGAS



[www.axoled.com](http://www.axoled.com)

**AXOLED S.L.** Polígono Industrial Les Masses  
C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia  
Contacto: +34 962 965 765 · [info@axoled.com](mailto:info@axoled.com)



Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. © Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.