







V811Nd

Urban LED Villa PRO 30W-60W NW IP66 AJ 1-10V

- Cuerpo de aluminio fundido a presión.
- Pantalla de vidrio templado de 5mm de espesor.
- Excelente emisión térmica.
- Garantía: 5 años Ampliable





140 lm/W



100000 h







IK09



1-10V



-35 / 50 °C



Cree XP-G3

230 / 240 V

APLICACIONES











www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com







DATOS TÉCNICOS	
Flujo lumínico	5.600 lm
Intensidad luminosa máxima:	4.822 cd
Eficacia luminosa	140 lm/W
Color lámpara/aplicación	Blanco neutro
Temperatura de color	4.000 K
Índice de reproducción cromática	>80
Parpadeo	Sin parpadeo
Tipo LED	Cree XP-G3
Número de LEDs	24
Agrupamiento MacAdam	4
Simetría óptica	Vial
Distribución óptica	Vial

DATOS ELÉCTRICOS	
Potencia consumida	40 W
Grado protección IP	IP66
Grado protección IK	IK09
Factor de potencia	0,95
Vida	100.000 h L90B10
Tensión	230 - 240 V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Clase de aislamiento	Clase I
Protección sobrecargas	10kV

DATOS DIMENSIONALES	
Formato	Cuadrado
Largo exterior	603 mm
Ancho exterior	400 mm
Alto/Fondo	603 mm
Peso	6 Kg

CARACTERÍSTICAS	
Color	RAL7024
Tipo driver/equipo	INVENTRONIC
Regulación	1-10V
Temperatura de funcionamiento	-35 ~ 50 °C

EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Tipo de producto	Fuente luminosa
Clasificación energética	E

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS	
Marcado CE	Si
Conforme RoHS	Si
Reciclable	Si

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com









DESCRIPCIÓN EXTENDIDA

Luminaria LED Vial Urban Villa Pro de estilo moderno que da un tono innovador en aquellos barrios antiguos o rurales y un aire clásico en aquellos lugares más contemporáneos sin renunciar a las prestaciones de un producto moderno de primera calidad. Fotometrías especiales para alumbrado público.

MEDIDAS EN mm



ÓPTICAS

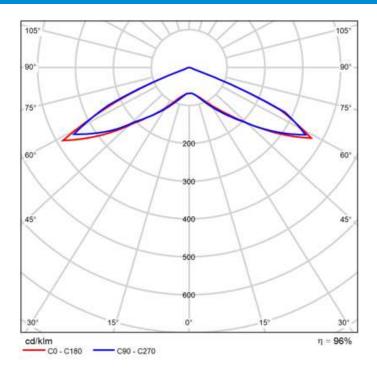

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com







Anexos



















S01A4-T1





S02A4-T2



S03A4-T2



S05A4-T2 S06A4-T2

S07A4-T3

LEDIL



S08A4-T3



S09A4-T4



G01A4-T4



G02A4-T5







S10A4-T2

S11A4-T3

S12A4-TL

S13A4-T2

S27A4-TL

G05A4-T4

G06A4-T5













S23A16-T3

S24A16-T1

S25A16-T2

G03A16-T4

G04A16-T5

FOTOS





ENLACES/DESCARGAS







Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

www.axoled.com

AXOLED S.L. Polígono Industrial Les Masses C/ Almansa 3 · 46725 Ròtova · Valencia Contacto: +34 962 965 765 · info@axoled.com

© Axoled, 2022. Todos los derechos reservados.





