

# DUPLO



136 W  
4.000 K  
Blanco neutro  
20.920 lm  
Led 350 mA  
IP40  
UGR <19  
60.000 h  
Apertura: 120 °  
-10 a 45 °C  
IK04  
IRC >90  
GR 1



**Ref. 61226840**



## Cabecero DUPLO 2x68W 4000K 2000mm Blanco SV0

Serie: DUPLO

Familia de cabeceros de cama diseñadas para residencias de estudiantes, geriátricos, hospitales, etc...

Fabricada en aluminio de extrusión con difusor de policarbonato opal.

Los diferentes encendidos del cabecero permiten crear dos ambientes diferentes de iluminación.

Fuente lumínica: Módulo lineal LED de alta luminancia y driver integrado.


Óptica SV0: Difusor Frost White Special LED, garantiza un gran confort visual y una óptima distribución lumínica.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali). Sensor de luminosidad, Kit de emergencia, etc...

Garantía: 5 años


## DATOS FÍSICOS

Color:	Blanco
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Policarbonato Frost Polar Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED Vossloh
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-10 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP40
Grado protección IK:	IK04

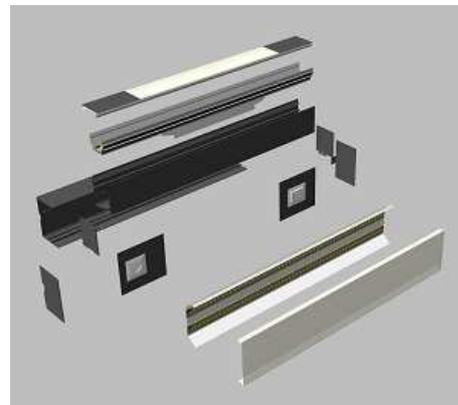

## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Horizontal
Largo:	2.000 mm
Ancho:	68 mm
Alto/Fondo:	175 mm

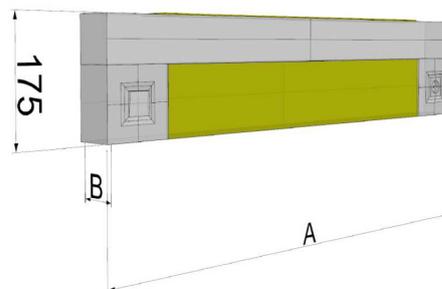

## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco neutro
Flujo lumínico:	20.920 lm
Eficacia luminosa:	153,82 lm/W
Distribución óptica:	Directa-Indirecta
Simetría óptica:	Extensiva
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	72
Tipo LED:	Mód. lineal LED
Intensidad alimentación LED:	350 mA
Número de lámparas:	8 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L90B10



Referencia: 61226840

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	136 W
Factor de potencia:	0,97
Tensión:	176 - 265 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	8 x Clase: C, Registro EPREL: 897203
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 61226840