

DECOR



10 W
3.000 K
Blanco cálido
1.847 lm
IP20
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
0 a 45 °C
IK04
IRC >90
GR 1



Ref. 41611030



Downlight empotrar DECOR Mini 10W 3000K 350mA Blanco

Serie: DECOR

- Gama de downlights LED ideal para su uso en zonas de transito con gran cantidad de encendidos como escaleras, pasillos, etc....
- Cuerpo de aluminio entallado de primera calidad lacado en blanco texturado (RAL 9010) o gris (RAL 9006).
- Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.

Fuente lumínica: Chip COB LED directo a red.

Óptica SV0. Difusor Frost Special White LED opal ácido, difusión homogénea de la luz, sin sombras duras.

Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS



Color:	Blanco
Material:	Aluminio Entallado
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Driver/equipo incluido:	Si
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP20
Grado protección IK:	IK04

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	101 mm
Diámetro de corte:	96 mm
Alto/Fondo:	105 mm

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>90
Agrupamiento MacAdam:	3
Color lámpara/aplicación:	Blanco cálido
Flujo lumínico:	1.847 lm
Eficacia luminosa:	184,70 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	52
Tipo LED:	Chip SMD LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L90B10

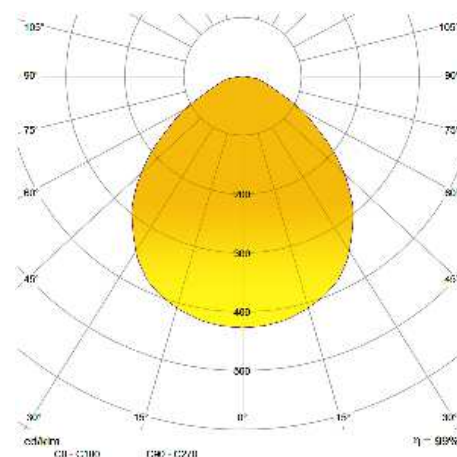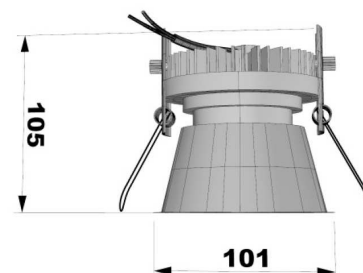

Referencia: 41611030

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	10 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: D, Registro EPREL: 857322
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Nueva construcción
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 41611030