

TEX



20 W
3.000 K
1.900 lm
IP54
UGR <19
60.000 h
Apertura: 120 °
0 a 45 °C
IK07
IRC >80
GR 1



Ref. 41502030



Downlight empotrar TEX Maxi D 20W 3000K

Serie: TEX

Gama de Downlights con un novedoso sistema óptico que garantiza una elevada eficiencia energética y un óptico confort visual.

Cuerpo fabricado en aluminio entallado de alta calidad, lacado en blanco texturado (RAL 9010) o gris (RAL 9006). Fijación al techo rápida y sencilla mediante muelles.

Fuente lumínica: Chip COB LED directo a red y Chip COB LED con driver externo.

Óptica SV0. Difusor Frost Special White LED opal ácido, difusión homogénea de la luz, sin sombras duras.

Accesorios: RA (Regulación analógica 1-10V), RDali (Regulación Digital Dali), Sensor de luminosidad, Kit de emergencia.

Garantía: 5 años

DATOS FÍSICOS



Color:	Blanco/Gris
Material:	Aluminio Entallado
Material del difusor:	Polycarbonato Ácido Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	0 ~ 45 °C
Grado protección IP:	IP54
Grado protección IK:	IK07

DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Empotrar
Formato:	Circular
Diámetro exterior:	200 mm
Diámetro de corte:	175 mm
Alto/Fondo:	90 mm

DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	3000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	1.900 lm
Eficacia luminosa:	95 lm/W
Distribución óptica:	Directa
Simetría óptica:	Simétrica
Ángulo de apertura:	120 °
Grado de deslumbramiento:	UGR <19
Número de LEDs:	1
Tipo LED:	LED COB 220VAC
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Módulo LED
Lámpara reemplazable:	No
Vida:	60.000 h L90B10

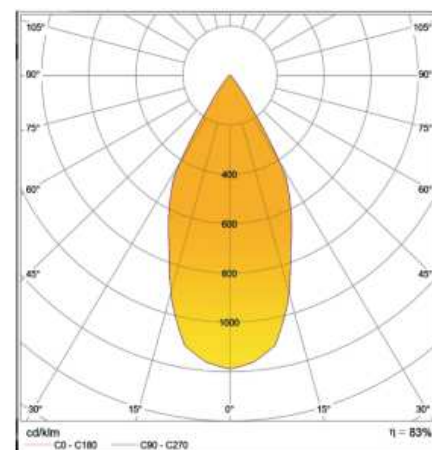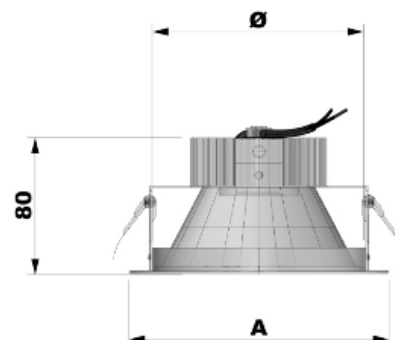

Referencia: 41502030

DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	20 W
Factor de potencia:	0,95
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto:	Producto continente	Fuente de luz:	1 x Clase: D, Registro EPREL: 857322
-------------------	---------------------	----------------	--------------------------------------

CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	Si

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 41502030