

# BERLÍN



6 W  
4.000 K  
580 lm  
IP65  
30.000 h  
Apertura: 120 °  
-20 a 50 °C  
IK08  
IRC >80  
GR 1



**Ref. 72310640**



## Baliza BERLÍN 6W 4000K 1000mm

Serie: BERLÍN

- Familia de balizas redondas para iluminación exterior, fabricada en aleación de aluminio y reflector de policarbonato.
- Pintado electrostático y endurecido termostático, cristal sellado con junta de goma para conferirle un grado de protección IP65.
- Especialmente diseñado para su instalación en exterior, como jardines, parques, etc...
- Fuente Lumínica. Lámpara LED casquillo E-27.
- Lámpara accesible desde el exterior retirando la tapa superior de la baliza, facilitando las labores de instalación y mantenimiento.

Garantía: 3 años

## DATOS FÍSICOS

Color:	Gris
Material:	Aluminio
Material del difusor:	Policarbonato Opal
Material del marco:	Aluminio
Material del reflector:	Aluminio
Tipo driver/equipo:	LED
Movimiento:	Fijo
Temperatura de funcionamiento:	-20 ~ 50 °C
Grado protección IP:	IP65
Grado protección IK:	IK08





## DATOS DIMENSIONALES

Tipo de instalación:	Superficie
Formato:	Circular
Diámetro:	180 mm
Alto/Fondo:	1.000 mm
Tipo de conexión al soporte:	Circular
Medida conexión:	220



## DATOS OPERATIVOS

Temperatura de color:	4000K
Índice de reproducción cromática:	>80
Agrupamiento MacAdam:	3
Flujo lumínico:	580 lm
Eficacia luminosa:	96,67 lm/W
Distribución óptica:	Media
Simetría óptica:	Circular
Ángulo de apertura:	120 °
Número de LEDs:	26
Tipo LED:	Lámpara LED
Número de lámparas:	1 (incluidas)
Tipo de lámpara:	Esférica
Portalámparas:	E27

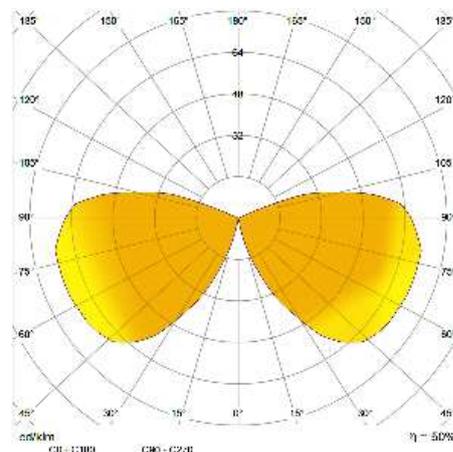

Lámpara reemplazable:	Por usuario
Vida:	30.000 h L80/B10

Referencia: 72310640

## DATOS ELÉCTRICOS

Tecnología iluminación:	Led
Potencia consumida:	6 W
Factor de potencia:	0,80
Tensión:	220 - 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Clase de aislamiento:	Clase I



## EFICIENCIA ENERGÉTICA

Tipo de producto: Producto continente

## CUMPLIMIENTO NORMATIVAS

Marcado CE:	Si	Apto BREEAM:	Si
Conforme RoHS:	Si	Reciclable:	Si
Recogida selectiva:	Si	Respetuoso con el Medio Ambiente:	Si
Seguridad fotobiológica:	GR1	Alta eficiencia energética:	Si
Fácil instalación:	Si	Fabricado en España:	No

## OTRAS CARACTERÍSTICAS

Referencia: 72310640